



Przenośny zbiornik na wodę o pojemności 2500 dm³ służy do magazynowania wody. Może być wykorzystany w systemach zaopatrzenia wodnego podczas działań ratowniczych i gaśniczych. Zbiornik wyposażony jest w rękaw spustowy do usuwania wody.

W skład zestawu wchodzi:

rozkładany stelaż wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie
zbiornik wykonany z tkaniny powlekanej PVC,
plandeka na zbiornik wykonana z tkaniny powlekanej PVC,
torba transportowa wykonana z wytrzymałego materiału.

MATERIAŁ ZBIORNIKA (PLAWIL PVC) SPEŁNIA WYMAGANIA:

a) w odniesieniu do pozycji 51/52 Rozporządzenia (WE) nr 552/2009 zmieniającego załącznik XVII Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 (poprzednio zastrzeżonego Dyrektywą 2005/84/WE) w zakresie zawartości ftalanów (DBP, BBP, DEHP, DINP, DNOP, DIDP),
b) Dyrektywy RoHS 2011/65/WE Załącznik II, stanowiącej przekształcenie Dyrektywy 2002/95/WE, w zakresie zawartości kadmu (Cd), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (CrVI), polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów fenyloowych (PBDE).
Badania wykonane przez SGS-CSTC Standard Technical Service Co., Ltd.



PARAMETRY

Wariant	Zbiornik
Waga	15,35 kg
Wymiary rozłożone	183 x 183 x 82 cm mm
Wymiary transportowe	120 x 50 x 36 cm mm
Pojemność	2500 dm ³
Pojemność	2500 l
Czas rozłożenia/złożenia	180 s

STELAŻ

Materiał	stal
----------	------


POSZYCIE

Materiał	PVC
Kolor	czerwony
Gramatura	630 g/m ²
Grubość	0,5 mm

AT509

Lekki, przenośny zbiornik na wodę 2500 dm³

ZDJĘCIA DODATKOWE

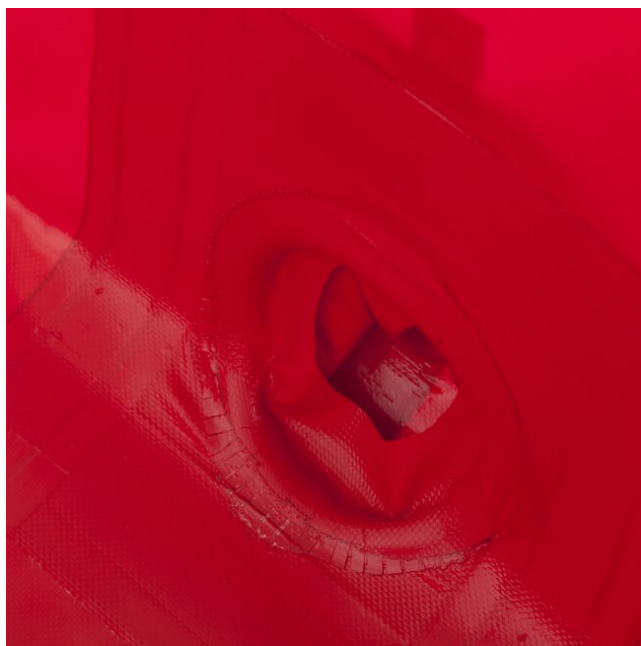

PROTEKT

PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93