

**3. OGLĘDZINY OKRESOWE** - Podczas okresu użytkowania należy dokonywać dokładnych oględzin raz w roku licząc od daty wydania podpinki do użytkowania. Oględzinom podlegają wszystkie części składowe podpinki (lina, szwy, pętla, kauszka, hak) pod względem uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych. Oględzin liny wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkownika dokonuje osoba odpowiedzialna w jednostce PSP za sprzęt ochronny, producent lub upoważniony przedstawiciel producenta.

**4. WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA** - Należy dokonać przeglądu podpinki po każdej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz ćwiczeniach w których linka była używana celem wykrycia uszkodzeń opisanych w pkt. 3 instrukcji. Wycofania z użytkowania wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkownika dokonuje osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Podpinkę należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia) jeżeli:

- upłynęło więcej niż 5 lat od daty pierwszego wydania do użytkowania.
- stwierdzono mechaniczne, chemiczne lub termiczne uszkodzenia części składowych linki.

**5. OKRES UŻYTKOWANIA** - Podpinkę węzową można użytkować przez 5 lat licząc od daty pierwszego wydania liny do użytkowania. Po 5 latach linę należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia). Wycofania z użytkowania wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkownika dokonuje osoba odpowiedzialna w jednostce PSP za sprzęt ochronny.

**6. PRZECHOWYWANIE** - Podpinkę należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, i nienastłonecznionych, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne, chemiczne lub termiczne. Przed pierwszym wydaniem do użytkowania lina powinna być przechowywana w opakowaniu producenta wraz z instrukcją i kartą użytkownika.

**7. KONSERWACJA** - Linę można myć w wodzie w temp. max. 40°C z niewielką ilością łagodnych środków piorących. Suszyć w stanie rozwieszonym w miejscu zacienionym oraz oddalonym od ognia i innych źródeł ciepła. Hak aluminiowy czyścić wilgotną, miękką szmatką.

**8. TRANSPORT** - Podpinkę należy chronić przed wilgocią, wysoką temperaturą oraz mechanicznym lub chemicznym uszkodzeniem.

**9. NAPRAWY** - Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie producent podpinki węzowej.

## KARTA UŻYTKOWANIA

NAZWA URZĄDZENIA MODEL	NR KATALOGOWY
NUMER URZĄDZENIA	DATA PRODUKCJI
NAZWA UŻYTKOWNIKA	
DATA PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA	
DATA ZAKUPU	

PRZEGLĄDY TECHNICZNE					
	DATA PRZEGLĄDU	PRZYCZYNNY PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU LUB NAPRAWY	ODNOTOWANE USZKODZENIA, PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI	DATA NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU	PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
1					
2					
3					
4					
5					

# Instrukcja Użytkowania **PROTEKT®** **PODPINKA WĘZOWA PW 102**

Długość - 1 m

### PRZEZNACZENIE

PODPINKA - sprzęt pomocniczy służący do podwieszania węża pożarniczego rozwiniętego między biegami schodów klatki schodowej na drabinie, stosowany w celu odciążenia prądownika oraz zabezpieczenia łączników pożarniczych przed uszkodzeniem zaczepów (kłów) i miejsc zataśmowania.

Lina węzowa podczas prowadzenia działań na drabinie powinna być podczepiona przy pomocy podpinki węzowej do szczebli drabiny. Podpinka powinna być zawsze pod łącznikiem a nie wokół samego węża.

Strażacka Linka Ratownicza jest osobistym wyposażeniem strażaka. Służy do zabezpieczenia i ochrony działań strażaka podczas prowadzenia akcji pożarniczych lub ratowniczych oraz prac na wysokości. Linka stanowi zabezpieczenie tylko dla jednej osoby.

Wytrzymałość na zerwanie: min. 10 kN  
Wydłużenie: max. 10 %

### BUDOWA


Podpinka węzowa PW 102 jest zbudowana z liny włókienniczej rdzeniowej w oplocie o średnicy -  $\varnothing$ 10,5 mm.

Rdzeń i opłot liny wykonane z poliestru.

Końce liny zaopatrzone są: 1. stalowy hak do mocowania węża, 2. pętlą.

Pętla na końcach liny są uformowane przez zszycie niemi.

Lina jest produkowana o długości: 1 m.

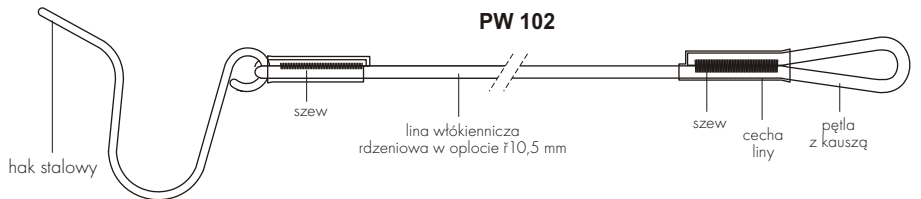

### OPIS CECHY LINKI

typ urządzenia	<b>PODPINKA WĘZOWA</b>	
numer katalogowy	<b>PW 102</b>	
miesiąc i rok produkcji	DŁUGOŚĆ: 1 m	długość linki
	Data produkcji: <b>08.2010</b>	numer seryjny
	Nr urządzenia: <b>00001</b>	urządzenia
producent lub dystrybutor urządzenia	<b>PROTEKT®</b>	

### GENERALNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRAŻACKIEJ LINY RATOWNICZEJ

**1. KARTA UŻYTKOWANIA** - dokumentuje okres użytkowania podpinki. Każda podpinka PW 102 posiada swój indywidualny numer seryjny (cecha urządzenia) oraz swoją Kartę Użytkownika. Zapisy w Karcie Użytkownika mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę odpowiedzialną w jednostce PSP za sprzęt ochronny. Kartę Użytkownika należy przechowywać przez cały okres użytkowania podpinki. Kontrolę należy wykonywać co 12 miesięcy. UWAGA: Podpinka węzowa nie może zostać przekazana do użytkownika oraz nie będą uwzględniane prawa z tytułu gwarancji z niewypełnioną kartą użytkownika.

**2. PIERWSZE WYDANIE DO UŻYTKOWANIA** - Przed pierwszym wydaniem liny do użytkowania z magazynu użytkownika, należy wpisać w Karcie Użytkownika datę potwierdzającą rozpoczęcie okresu użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe w skutek niezastosowania wytycznych zawartych w instrukcji użytkownika.