


AZ 900 Zaczep taśmowy

EN 354, EN 566, EN 795/B

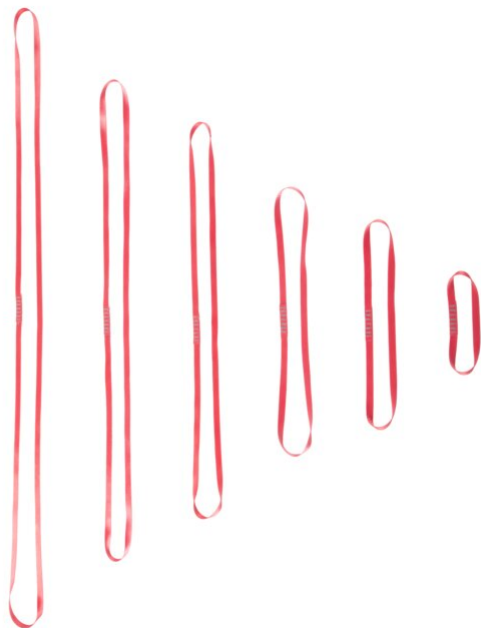

Zaczep taśmowy AZ 900 stanowi:

- element zaczepowy EN795 – opasać zaczep wokół elementu konstrukcji stałej, końce zaczepu taśmowego spiąć zatrzaśnikiem owalnym. Do zatrzaśnika owalnego dołączyć podzespół łącząco-amortyzujący.
- linkę bezpieczeństwa EN354 – jeden z zatrzaśników zaczepu taśmowego należy dołączyć do punktu konstrukcji stałej / zaczepu linkowego / zaczepu nożycowego. Drugi koniec zaczepu połączyć z amortyzatorem bezpieczeństwa przy pomocy drugiego zatrzaśnika / przez przełożenie jednego końca zaczepu przez drugi. Tak powstały podzespół łącząco-amortyzujący dołączyć bezpośrednio do przedniej lub tylnej klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa.
- sprzęt aplinistyczny EN566.

CECHY SZCZEGÓLNE



Zabezpieczenie dla 1 osoby



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

PARAMETRY

Taśma	poliester	Szerokość taśmy	21 mm
Nici	poliester	Grubość taśmy	3 mm
Max. liczba użytkowników	1		
Wytrzymałość statyczna	22 kN		